WATERELATION

CARTRIDGE FILTER

メルトブロータイプ

Melt blown type

ZMBフィルター

ZMB FILTER

用　途 Applications

■工業用水等の各種水処理・食品工業
Water treatment of different schemes and food industry

■化学工業
Chemical industry

■その他
Other applications

■電子工業
Electronic industry

■医療
Medical treatment

特　長 Features

❶ ポリプロピレン（100%）を使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。
The ZMB filter can be used with solutions with widely different acidity and alkalinity, because it is made of 100% Polypropylene.

❷ ポリプロピレンの極細繊維を自己熱接着するため、繊維の脱落はほとんどありません。
また、ろ過抵抗が少なくろ過流量が大きくなります。
With extra-fine polypropylene yarn bonded autothermally, the fiber rarely fall. In addition, the small filtering resistance results in a large filtering flow rate.

❸ 界面活性剤を一切使用しておりませんので、抽出物の心配は無く、泡立ちもありません。
With no surface active agent used at all, there is the possibility neither of extracts appearing nor of foaming.

ゼット工業株式会社

ZMB フィルター

ZMB FILTER

CARTRIDGE FILTER

カートリッジの品番

Cartridge model number

ZMB－○○○－○○○○

- ●ゼット工業㈱製品 Products of Z Industries Co., Ltd.
- ●メルトブロー Melt-blow
- ●ろ過精度（μm） Filtration accuracy (μm)
  1，3，5，10，25，50，75，100
- ●長さ（L） Length (L)
  250，254，500，508，750，762，1000，1016

寸　法

Dimensions

外　径 Outside diameter	63φ±2
内　径 Inside diameter	30φ

販売単位

Sales unit

長　さ Length	250 L 254 L	500 L 508 L	750 L 762 L	1000 L 1016 L
入り数 Quantity per unit	50 本/ケース pcs / case	25 本/ケース pcs / case	25 本/ケース pcs / case	20 本/ケース pcs / case

流量・圧力損失（250L / 1本あたり）

Flow rate and pressure loss (per 250 L filter)

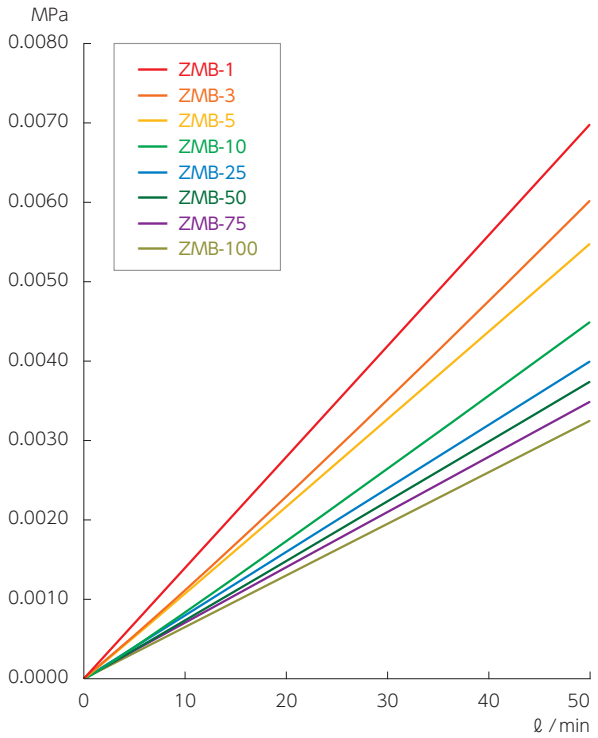

耐薬品性

Resistance to chemicals

酸　類 Acids	塩酸 10%　10% hydrochloric acid	○
	酢酸 10%　10% acetic acid	○
	硝酸 5%　5% nitric acid	○
	硫酸 20%　20% sulfuric acid	○
アルカリ類 Alkalis	水酸化ナトリウム 10%　10% sodium hydroxide	○
	水酸化カリウム 10%　10% potassium hydroxide	○
	アンモニア水 28%　28% aqueous ammonia	○
アルコール類 Alcohols	イソプロピルアルコール　Isopropyl alcohol	○
	エタノール　Ethanol	○
	メタノール　Methanol	○
エステル類 Esters	酢酸メチル　Methyl acetate	△
	酢酸エチル　Ethyl acetate	△
	酢酸ブチル　Butyl acetate	△
ケトン類 ketones	アセトン　Acetone	△
	メチルエチルケトン　Methyl ethyl ketone	△
炭化水素類 Hydrocarbons	ベンゼン　Benzene	△
	キシレン　Xylene	△
	トルエン　Toluene	△
その他 Other chemicals	鉱物油　Mineral oils	○
	海水　Seawater	○
	次亜塩素酸ナトリウム 5%　5% sodium hypochlorite	○

○：良　△：条件により使用可　×：使用不可

○ : Good　△ : Can be used depending on conditions　× : Cannot be used

■製品改良のため予告なく仕様その他を変更することがありますのでご了承ください。 The product specifications and others are subject to change without prior notice.

ゼット工業株式会社

■本社営業所　〒463-0070　名古屋市守山区新守山3404番地
TEL(052)793-2205㈹　FAX(052)795-1636

■ダイヤルイン
〈営　業　課〉　TEL(052)793-2305　FAX(052)795-1638
E-mail：z-filter@kyowa-z.co.jp

〈サービス課〉　TEL(052)794-2777　FAX(052)794-8345
E-mail：info@kyowa-z.co.jp

https://www.kyowa-z.co.jp

Z Industries Co., Ltd.

〈Sales Office〉　3404 Shinmoriyama Moriyama-ku Nagoya 463-0070 JAPAN
PHONE +81 52 793 2205　FAX +81 52 795 1636

〈Sales Division〉　PHONE +81 52 793 2305 (DIRECT)　FAX +81 52 795 1638
E-mail: z-filter@kyowa-z.co.jp

〈Maintenance Service Division〉
PHONE +81 52 794 2777 (DIRECT)　FAX +81 52 794 8345
E-mail: info@kyowa-z.co.jp

ISO 9001:2015 認証取得
ISO 14001:2015 認証取得

20220112