

# CARTRIDGE FILTER

## ワインドタイプ

Wound type

# ZW-PP フィルター

## ZW-PP FILTER



### 用途 Applications

- 一般工業用水  
General industrial water
- 化学薬品  
Chemical products
- 各種溶剤  
Solvents
- 合成樹脂・塗装等  
Synthetic resins, paints and others

### 特長 Features

- ① ろ材・コアともにポリプロピレンから構成されており、コストパフォーマンスに優れた最も一般的なワインドカートリッジフィルターです。  
With both its filter material and core consisting of polypropylene, the ZW-PP filter is the most common wound cartridge filter with excellent cost performance.
  - ② 耐薬品性に優れており、酸からアルカリまで幅広く使用することができます。  
Excellent in resistance to chemicals, the ZW-PP filter can be used with solutions with widely different acidity and alkalinity.
  - ③ 中心から外側へと緩やかな密度勾配をつけた深層ろ過タイプであるため、ロングライフが得られます。  
Being of a depth filtration type with a moderate concentration gradient from the core toward the periphery, the filter has a long service life.
  - ④ 廃プラとして廃棄処分できるため、分別の手間が省けます。(ご使用の液体によりそのまま廃棄処分ができない場合がございますので、ご了承下さい。)  
This filter can be disposed of as waste plastics, saving you from having to separate it. (Depending on a liquid to use, it may not be just disposed.)
- ※ ご要望に合わせて外径を調整することができますのでご相談下さい。  
The outside diameter can be changed to your specification; consult us.

# ZW-PP フィルター

## ZW-PP FILTER

CARTRIDGE FILTER

### カートリッジの品番

Cartridge model number

ZW-PP ○○○ - ○○○○

●糸 : ポリプロピレン  
Yarn : Polypropylene  
●コア : ポリプロピレン  
Core : Polypropylene

●ろ過精度 (μm) Filtration accuracy (μm)  
0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50,  
75, 100, 150, 200

●長さ (L) Length (L)  
125, 165, 250, 254, 500, 508,  
750, 762, 1000, 1016

●ワインドフィルター Wound filter

●ゼット工業(株)製品 Products of Z Industries Co., Ltd.

### 寸法

Dimensions

外径 Outside diameter	63φ ± 2
内径 Inside diameter	30φ


### 販売単位

Sales unit

長さ Length	125 L	165 L	250 L 254 L	500 L 508 L	750 L 762 L	1000 L 1016 L
入り数 Quantity per unit	50 本/ケース pcs / case	50 本/ケース pcs / case	50 本/ケース pcs / case	25 本/ケース pcs / case	25 本/ケース pcs / case	20 本/ケース pcs / case

### 流量・圧力損失 (250L / 1本あたり)

Flow rate and pressure loss (per 250 L filter)

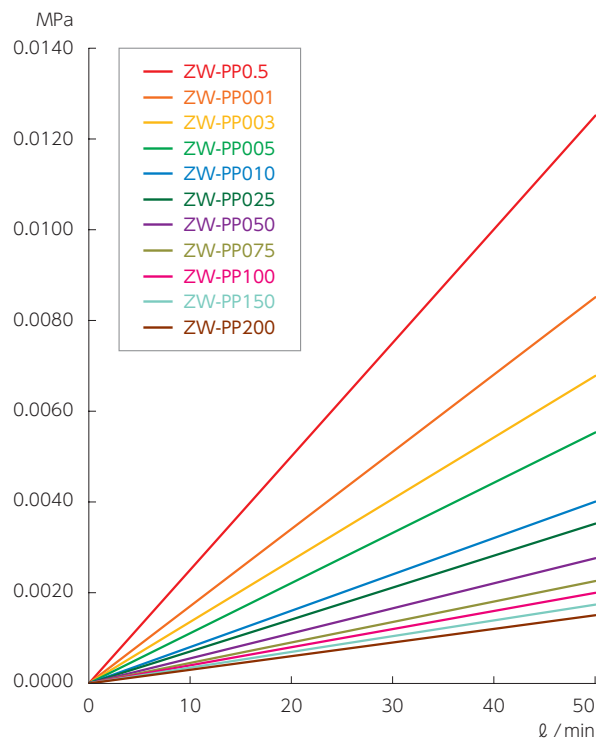

### 耐薬品性

Resistance to chemicals

酸類 Acids	塩酸 10% 10% hydrochloric acid	酢酸 10% 10% acetic acid	硝酸 5% 5% nitric acid	硫酸 20% 20% sulfuric acid	結果
アルカリ類 Alkalis	水酸化ナトリウム 10% 10% sodium hydroxide	水酸化カリウム 10% 10% potassium hydroxide	アンモニア水 28% 28% aqueous ammonia		○
	アルコール類 Alcohols				
	イソプロピルアルコール Isopropyl alcohol	エタノール Ethanol	メタノール Methanol		○
エステル類 Esters	酢酸メチル Methyl acetate	酢酸エチル Ethyl acetate	酢酸ブチル Butyl acetate		△
	ケトン類 ketones				
	アセトン Acetone	メチルエチルケトン Methyl ethyl ketone			△
炭化水素類 Hydrocarbons	ベンゼン Benzene	キシレン Xylene	トルエン Toluene		△
	その他 Other chemicals				
	鉱物油 Mineral oils	海水 Seawater	次亜塩素酸ナトリウム 5% 5% sodium hypochlorite		○

○ : 良 △ : 事前テストが必要 × : 使用不可  
O : Good △ : Testing is required before use × : Cannot be used

■製品改良のため予告なく仕様その他を変更することがありますのでご了承ください。 Please understand that the product specifications and others may be changed without notice for the purpose of product improvement.

**ゼット工業株式会社**

■本社営業所 〒463-0070 名古屋守山区新守山3404番地  
TEL (052) 793-2205(代) FAX (052) 795-1636  
■ダイヤルイン (営業課) TEL (052) 793-2305 FAX (052) 795-1638  
E-mail: z-filter@kyowa-z.co.jp  
(サービス課) TEL (052) 794-2777 FAX (052) 794-8345  
E-mail: info@kyowa-z.co.jp

<https://www.kyowa-z.co.jp/>

**Z Industries Co., Ltd.**

(Sales Office) 3404 Shinmoriyama Moriyama-ku Nagoya 463-0070 JAPAN  
PHONE +81 52 793 2205 FAX +81 52 795 1636  
(Sales Division) PHONE +81 52 793 2305 (DIRECT) FAX +81 52 795 1638  
E-mail: z-filter@kyowa-z.co.jp  
(Maintenance Service Division)  
PHONE +81 52 794 2777 (DIRECT) FAX +81 52 794 8345  
E-mail: info@kyowa-z.co.jp

