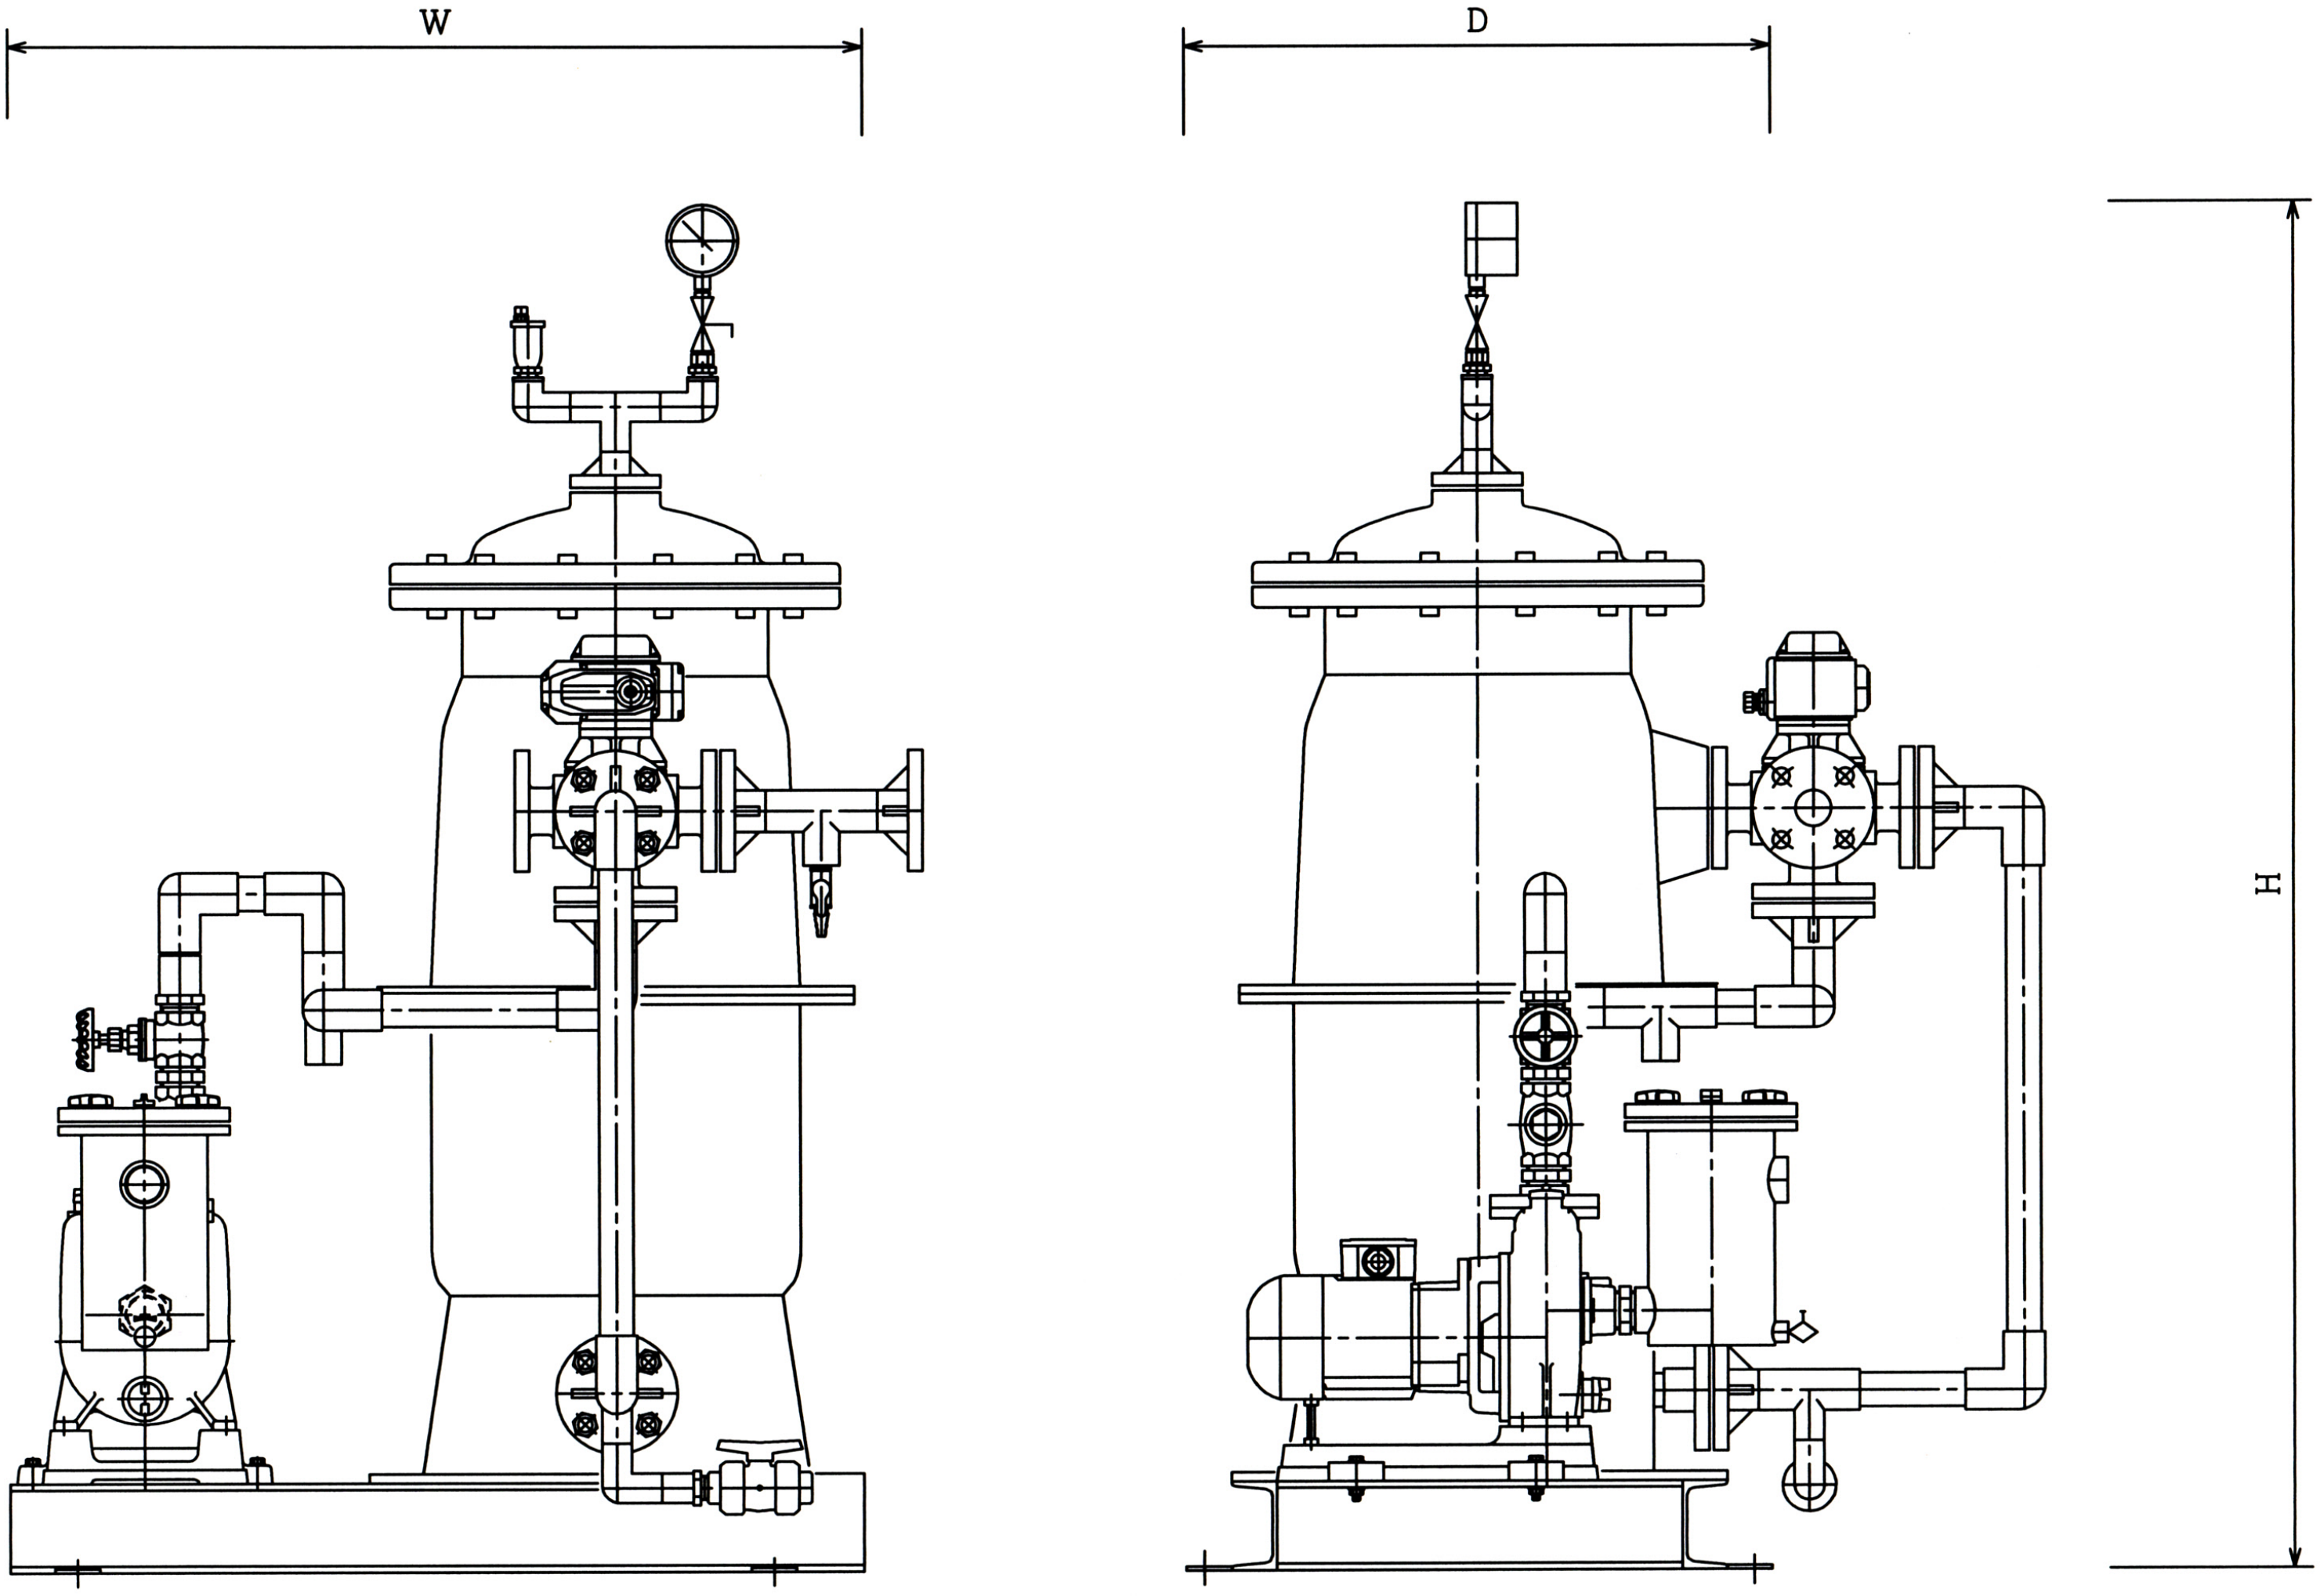

省スペース型DSろ過装置

型式	ハウジング径	能力(m3／H)	ろ過面積(m3)	ポンプ(kw)	主管(A)	ヘアーキャッチャー	機器重量(kg)	ろ材充填量(kg)	W×D×H
KSo−DS−400G	400	5	0.12	0.4	32	140×285	122	128	650×950×1525
KSo−DS−500G	500	9	0.2	0.75	40	140×285	153	192	650×1000×1635
KSo−DS−600G	600	12	0.28	1.5	50	140×285	199	304	650×1050×1660
KSo−DS−700G	700	17	0.38	1.5	50	140×285	240	400	860×1250×1735
KSo−DS−800G	800	22	0.5	2.2	65	216×482	289	544	860×1350×1775
KSo−DS−900G	900	28	0.63	3.7	80	216×482	342	704	1060×1550×1840
KSo−DS−1000G	1000	35	0.78	3.7	80	216×482	368	928	1060×1600×1880
KSo−DS−400G2	400	5	0.12	0.4	32	140×285	172	128	550×550×2475
KSo−DS−500G2	500	9	0.2	0.4	32	140×285	198	192	550×550×2585
熱交付ろ過装置									
KSo−DS−400G−H	400	5	0.12	0.4	32	140×285	243	128	1100×1300×1525
KSo−DS−500G−H	500	9	0.2	0.75	40	140×285	252	192	1100×1400×1635
KSo−DS−600G−H	600	12	0.28	1.5	50	140×285	321	304	1200×1500×1660
KSo−DS−700G−H	700	17	0.38	1.5	50	140×285	365	400	1350×1550×1735
KSo−DS−800G−H	800	22	0.5	2.2	65	216×482	486	544	1400×1850×1775
KSo−DS−900G−H	900	28	0.63	3.7	80	216×482	511	704	1550×1900×1840
KSo−DS−1000G−H	1000	35	0.78	3.7	80	216×482	545	928	1600×2000×1880
KSo−DS−400G2−H	400	5	0.12	0.4	32	140×285	186	128	550×550×2475
KSo−DS−500G2−H	500	9	0.2	0.4	32	140×285	220	192	550×550×2585