
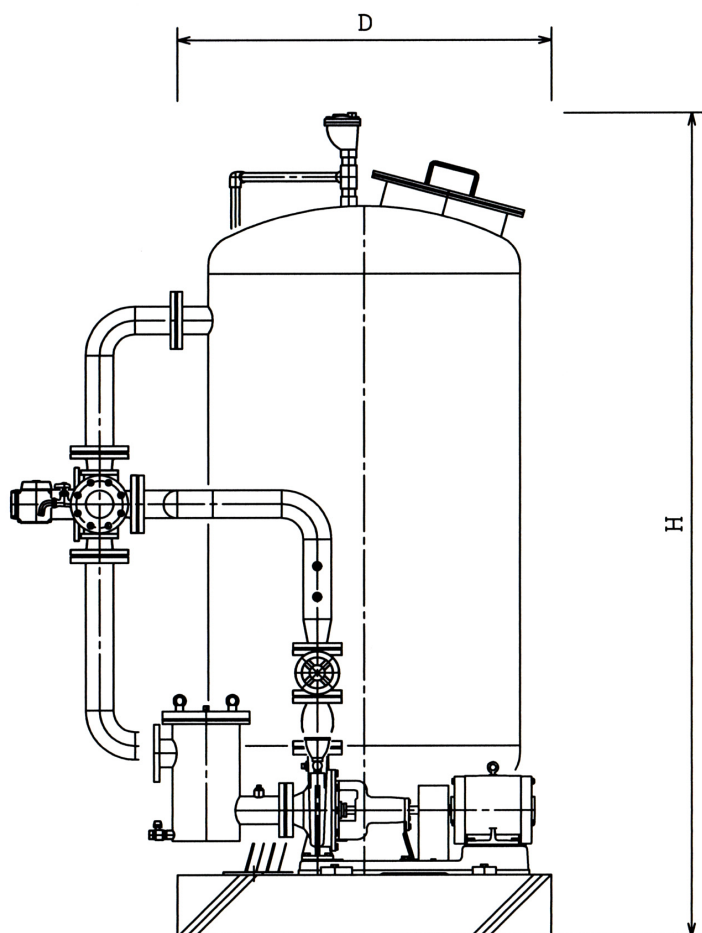


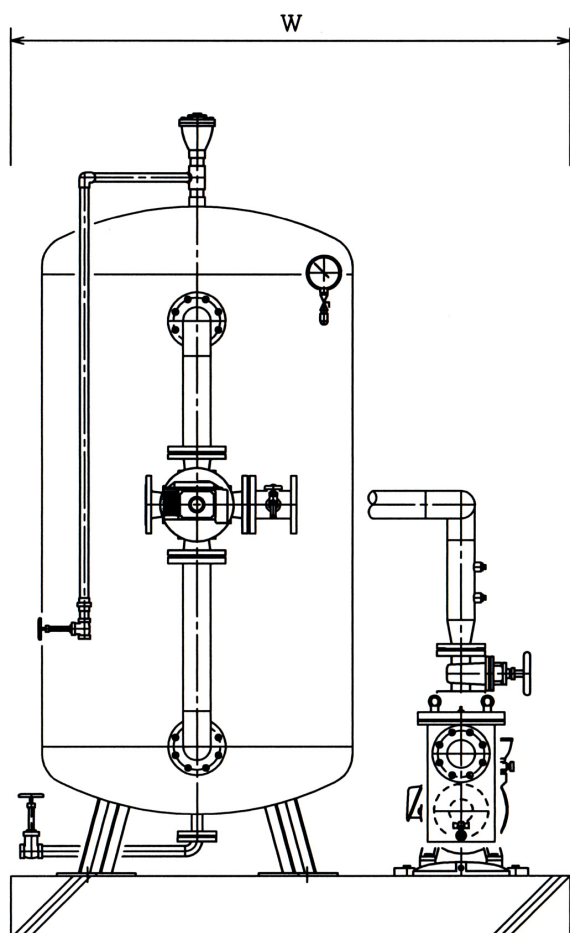

SS製ろ過装置

型式	ハウジング径	能力 (m ³ /H)	ろ過面積 (m ²)	ポンプ (kW)	主管 (A)	ヘアークャッチャー	機器重量 (kg)	ろ材充填量 (kg)	W×D×H
KSo-4-400	400	4	0.125	0.4	32	140×285	208	208	925×1010×1931
KSo-7-500	500	7	0.196	0.75	40	140×285	273	352	1010×1110×1969
KSo-10-600	600	10	0.28	0.75	40	140×285	302	512	1200×1210×2007
KSo-14-700	700	14	0.38	1.5	50	140×285	354	704	1270×1270×2116
KSo-22-800	800	22	0.5	2.2	65	216×482	489	960	1600×1583×2669
KSo-22-900	900	22	0.63	2.2	65	216×482	464	1280	1573×1483×2204
KSo-35-1000	1000	35	0.78	3.7	80	216×482	600	1440	1800×1733×2663
KSo-70-1400	1400	70	1.54	5.5	100	306×549	929	3104	2300×2257×2819
KSo-100-1700	1700	100	2.27	7.5	125	306×650	1407	4448	2650×2617×2937
KSo-125-1900	1900	125	2.83	11	125	306×650	1647	5632	2850×2820×3025
KSo-110-2000	2000	110	3.14	11	125	306×650	1652	6400	3000×2917×2768
KSo-120-2100	2100	120	3.45	11	125	306×650	1764	7296	3100×3017×2806
KSo-130-2200	2200	130	3.8	11	125	306×650	2289	7872	3200×3117×2866
KSo-145-2300	2300	145	4.15	15	150	400×730	2605	8768	3328×2300×2804
KSo-160-2400	2400	160	4.52	15	150	400×730	2703	9504	3428×2400×2844