

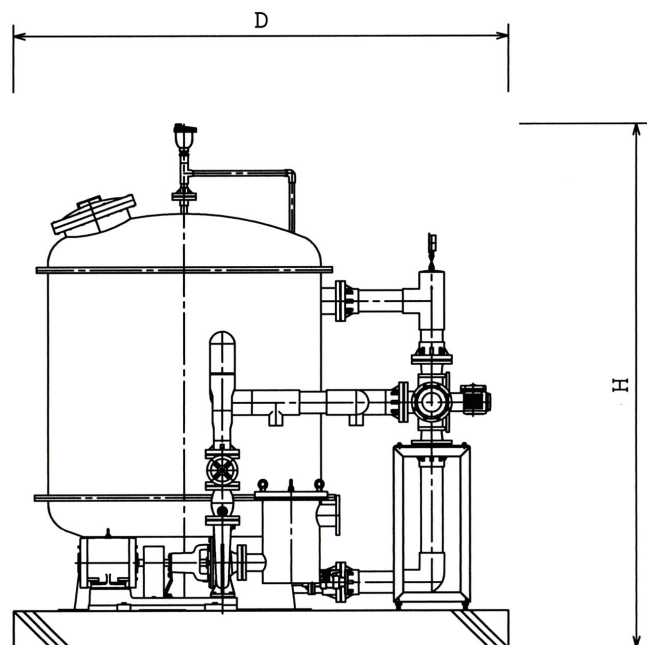
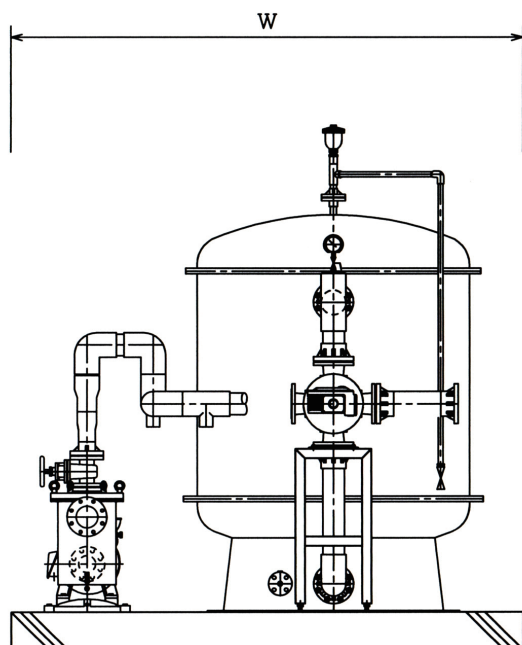


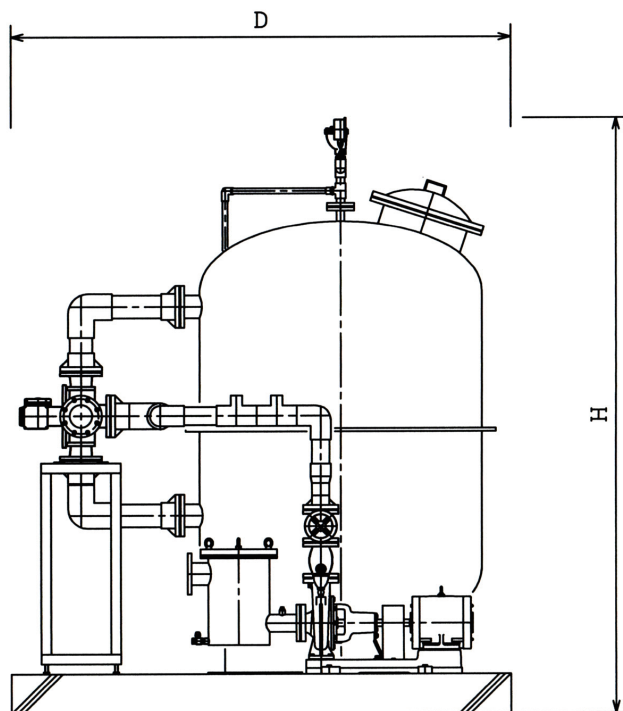

FRP製砂式ろ過装置 Dタイプ

型式	ハウジング径	能力 (m ³ /H)	ろ過面積 (m ²)	ポンプ (kw)	主管 (A)	エアキャッチャー	機器重量 (kg)	ろ材充填量 (kg)	W×D×H
KSo-D-1200G	1230	40	1.13	5.5	80	216×482	420	2150	2400×1800×2846
KSo-D-1200G	1230	50	1.13	5.5	100	306×549	490	2150	2500×2400×2730
KSo-D-1400G	1436	55	1.54	5.5	100	306×549	530	3104	2700×2600×2770
KSo-D-1400G	1436	70	1.54	5.5	100	306×549	530	3104	2700×2600×2770
KSo-D-1600G	1640	70	2.01	5.5	100	306×549	650	4030	2900×2800×2860
KSo-D-1600G	1640	90	2.01	7.5	125	306×650	710	4030	2900×2900×2860
KSo-D-1900G	1948	100	2.83	7.5	125	306×650	870	6010	3100×3200×2935
KSo-D-1900G	1948	125	2.83	11	125	306×650	930	6010	3100×3200×2935
KSo-D-2200G	2256	125	3.8	11	125	306×650	1050	8610	3400×3500×3016
KSo-D-2200G	2256	170	3.8	15	150	400×730	1150	8610	3500×3700×3016

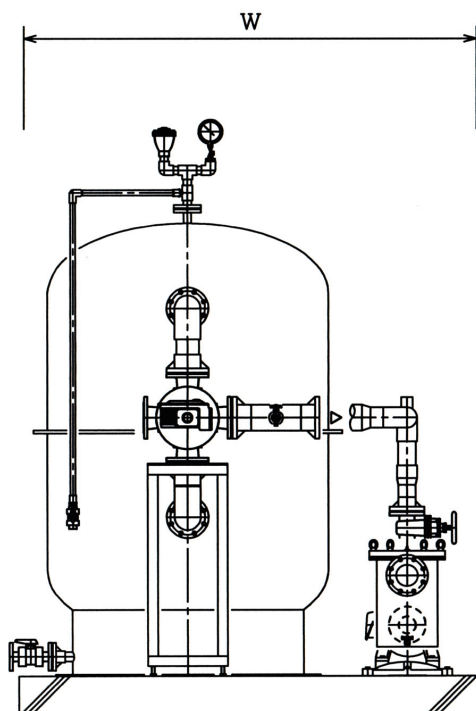

FRP製砂式ろ過装置

型式	ハウジング径	能力 (m ³ /H)	ろ過面積 (m ²)	ポンプ (kw)	主管 (A)	エアキャッチャー	機器重量 (kg)	ろ材充填量 (kg)	W×D×H
KSo-54-1400G	1410	54	1.54	5.5	100	306×549	587	3104	2300×2500×3000
KSo-70-1400G	1410	70	1.54	5.5	100	306×549	587	3104	2300×2500×3000
KSo-70-1600G	1620	70	2	5.5	100	306×549	700	3904	2650×2750×3100
KSo-90-1600G	1620	90	2	7.5	125	306×650	771	3904	2650×2750×3100
KSo-80-1700G	1720	80	2.27	7.5	125	306×650	821	4448	2750×2850×3120
KSo-100-1700G	1720	100	2.27	7.5	125	306×650	821	4448	2750×2850×3120
KSo-100-1900G	1920	100	2.83	7.5	125	306×650	948	5632	2950×3050×3190
KSo-125-1900G	1920	125	2.83	11	125	306×650	1012	5632	2950×3050×3190