

CARTRIDGE FILTER

カーボンタイプ

Carbon type

ZACフィルター

ZAC FILTER



特長 Features

ZAC-SZ

- ① ヤシ殻活性炭の中でも高性能炭を使用しているため、残留塩素、トリハロメタン、農薬等の除去や脱色精製に優れています。
Using high-performance coconut shell charcoal, the ZAC filter excels in removing residual chlorine, trihalomethane, agricultural chemicals, and the like as well as use in discoloring and refining.
- ② 端面はパッキンでシールされており、カーボンカートリッジフィルターからの活性炭の漏れは生じません。
The end face is sealed with packing to prevent leakage of activated charcoal from the carbon cartridge filter.

ZAC-SZP

- ① ヤシ殻活性炭の中でも高性能炭を使用しているため、残留塩素、トリハロメタン、農薬等の除去や脱色精製に優れています。
Using high-performance coconut shell charcoal, the ZAC filter excels in removing residual chlorine, trihalomethane, agricultural chemicals, and the like as well as use in discoloring and refining.
- ② フィルターの表面をポリプロピレン製の糸でワインドすることにより吸着性能に加え、ろ過機能を持ち合わせています。
Winding polypropylene fiber on the surface of the filter provides not only an adsorbing capability but also a filtering function.
- ③ 端面はパッキンでシールされており、カーボンカートリッジフィルターからの活性炭の漏れは生じません。
The end face is sealed with packing to prevent leakage of activated charcoal from the carbon cartridge filter.

ZACフィルター

ZAC FILTER

CARTRIDGE FILTER

カートリッジの品番

Cartridge model number

ZAC - ○○○ SZ ○

- 本体：粒状活性炭
Main body : Granular activated charcoal
- キャップ：発泡ポリエチレン
Cap : Foamed polyethylene

● 長さ (L) Length (L)
250, 500, 750

- 無記入：活性炭のみ
No entry made : Activated charcoal only
- P : ポリプロピレン糸巻きつけ
P : Wound with polypropylene fiber

● ゼット工業(株)製品 Products of Z Industries Co., Ltd.

寸法

Dimensions

外径 Outside diameter	65φ±2
内径 Inside diameter	30φ (500SZP、750SZPは23φ)


販売単位

Sales unit

長さ Length	250 L	500 L	750 L
入り数 Quantity per unit	50 本/ケース pcs / case	25 本/ケース pcs / case	25 本/ケース pcs / case

活性炭フィルター残留塩素破過曲線 (250L / 1本あたり)

Curve showing the quantity of residual chlorine breaking through the activated charcoal filter (per 250 L filter)

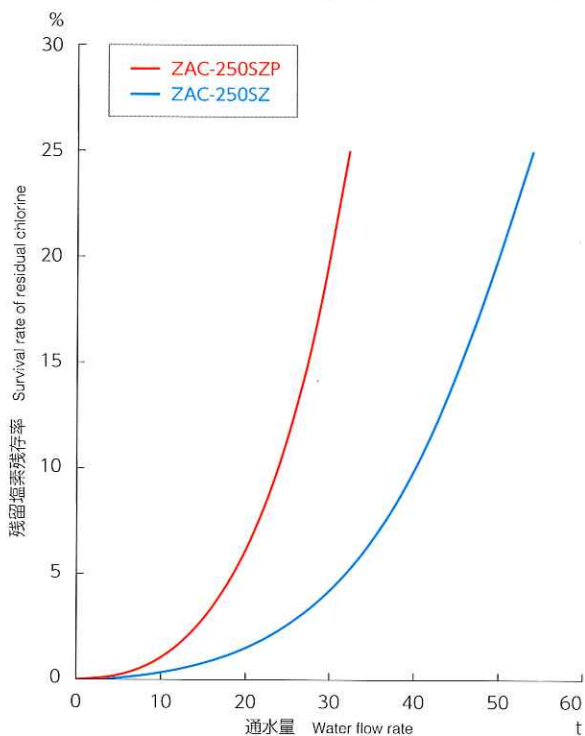

ZAC - SZ

全長 Overall length (mm)	250	500	750
活性炭重量 (g) Activated charcoal weight (g)	100	200	300
パッキン材質 Packing material	発泡ポリエチレン Foamed polyethylene		
コア材質 Core material	ポリプロピレン (インチネジ) Polypropylene (inch thread)		
不織布材質 Nonwoven fabric cloth material	ポリエチレン Polyethylene		
耐熱温度 Heat resistance	70℃ 以下 70°C or lower		

ZAC - SZP

全長 Overall length (mm)	250	500	750
活性炭重量 (g) Activated charcoal weight (g)	60	120	180
パッキン材質 Packing material	発泡ポリエチレン Foamed polyethylene		
コア材質 Core material	ポリプロピレン (インチネジ) Polypropylene (inch thread)		
不織布材質 Nonwoven fabric cloth material	ポリエチレン Polyethylene		
ヤーン Yarn	ポリプロピレン Polypropylene		
耐熱温度 Heat resistance	70℃ 以下 70°C or lower		

■製品改良のため予告なく仕様その他を変更することがありますのでご了承ください。 Please understand that the product specifications and others may be changed without notice for the purpose of product improvement.

ゼット工業株式会社

Z Industries Co., Ltd.

■本社営業所 〒463-0070 名古屋守山区新守山3404番地
TEL (052) 793-2205(代) FAX (052) 795-1636

〈Sales Office〉 3404 Shinmoriyama Moriyama-ku Nagoya 463-0070 JAPAN
PHONE +81 52 793 2205 FAX +81 52 795 1636

■ダイヤルイン
〈フィルターテック事業部〉 TEL (052) 793-2305 FAX (052) 795-1638
E-mail : z-filter@kyowa-z.co.jp

〈Filter Tech Dept.〉 PHONE +81 52 793 2305 (DIRECT) FAX +81 52 795 1638
E-mail : z-filter@kyowa-z.co.jp

〈アクアテック事業部〉 TEL (052) 794-2777 FAX (052) 794-8345
E-mail : info@kyowa-z.co.jp

〈Aqua Tech Dept.〉 PHONE +81 52 794 2777 (DIRECT) FAX +81 52 794 8345
E-mail : info@kyowa-z.co.jp

<http://www.kyowa-z.co.jp/>