WATERELATION

BAG FILTER

バッグタイプ

Bag type

ZBIフィルター

ZBI FILTER

用　途 Applications

- ■工業用水 Industrial water
- ■クーラント液 Coolant liquid
- ■切削油 Cutting oil
- ■塗料 Paints
- ■メッキ工業 Plating industry
- ■その他 Other applications

特　長 Features

1. 生地にはポリエステル（100%）を使用しているため、耐油性・耐熱性に優れています。
   With the substrate formed by polyester (100%), the ZBI filter excels in resistance to oil and heat.
2. バッグタイプのため大流量で低圧力を実現、ろ過ライフが長く、コスト削減に繋がります。
   Structured in a bag shape, a large flow rate and low pressure operatrion are made possible. This lengrhens the filtering life, thereby contributing to cost reduction.
3. エレメント交換が容易で、作業時間が短縮できます。
   Elements can be replaced easily, reducing working time.

ゼット工業株式会社

ZBI フィルター

ZBI FILTER

BAG FILTER

品　番

Model number

ZBI－E－○○○－○－○

- ●ゼット工業㈱製品 Products of Z Industries Co., Ltd.
- ●バッグフィルター Bag filter
- ●リング断面線形状（平リング） Shape of the line of the cross section of a ring (a flat ring)
- ●ろ布材質：ポリエステル Filtering cloth material : Polyester
- ●ろ過精度（μm） Filtration accuracy (μm)　5，10，25，50，100
- ●長さ（L） Length (L)　S：470，L：800
- ●リング材質 Ring material　P：ポリアセタール Polyacetal

寸　法

Dimensions

ショートサイズ Short size	φ 190×470 mm
ロングサイズ Long size	φ 190×800 mm

販売単位

Sales unit

長さ Length	ショート Short	ロング Long
入り数 Quantity per unit	20 枚/ケース pcs / case	20 枚/ケース pcs / case

流量・圧力損失（470mm / 1枚あたり）

Flow rate and pressure loss (per 470mm filter)

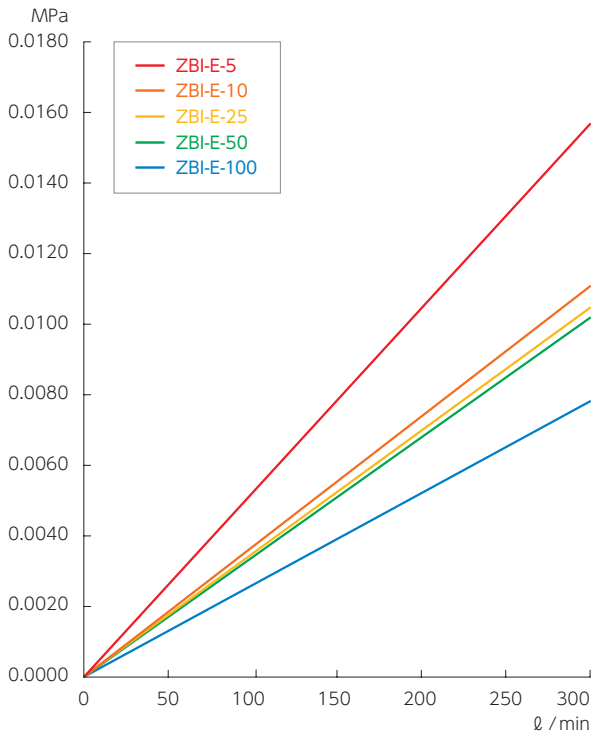

耐薬品性

Resistance to chemicals

酸　類 Acids	硝酸 5%　5% nitric acid	△
	硫酸 20%　20% sulfuric acid	△
アルカリ類 Alkalis	水酸化ナトリウム 5%　5% sodium hydroxide	○
	メタノール　Methanol	△
ケトン類 Ketones	アセトン　Acetone	△
	メチルエチルケトン　Methyl ethyl ketone	×
炭化水素類 Hydrocarbons	ベンゼン　Benzene	△
	キシレン　Xylene	○
	トルエン　Toluene	○
その他 Other chemicals	鉱物油　Mineral oils	○

○：良　△：事前テストが必要　×：使用不可

○ : Good　△ : Testing is required before use　× : Cannot be used

■製品改良のため予告なく仕様その他を変更することがありますのでご了承ください。 Please understand that the product specifications and others may be changed without notice for the purpose of product improvement.

ゼット工業株式会社

■本社営業所　〒463-0070　名古屋市守山区新守山3404番地
TEL(052)793-2205㈹　FAX(052)795-1636

■ダイヤルイン
〈営　業　課〉　TEL(052)793-2305　FAX(052)795-1638
E-mail：z-filter@kyowa-z.co.jp

〈サービス課〉　TEL(052)794-2777　FAX(052)794-8345
E-mail：info@kyowa-z.co.jp

https://www.kyowa-z.co.jp/

Z Industries Co., Ltd.

〈Sales Office〉　3404 Shinmoriyama Moriyama-ku Nagoya 463-0070 JAPAN
PHONE +81 52 793 2205　FAX +81 52 795 1636

〈Sales Division〉　PHONE +81 52 793 2305 (DIRECT)　FAX +81 52 795 1638
E-mail: z-filter@kyowa-z.co.jp

〈Maintenance Service Division〉
PHONE +81 52 794 2777 (DIRECT)　FAX +81 52 794 8345
E-mail: info@kyowa-z.co.jp

20230529